

FOSCAM

FI9816P - FI9821P - FI9826P

IP ασύρματη κάμερα HD περιστροφής/κλίσης για εσωτερικούς χώρους




Γρήγορος οδηγός χρήσης

εκδ. ΙΟΥΛ 2014

2

Σύνδεση συσκευής στο δίκτυο

EIKONA 1

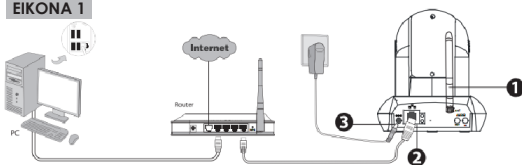


1. Τοποθετήστε την κεραία ώστε να στέκεται όρθια.
2. Συνδέστε την κάμερα στο δίκτυο (σε router ή switch) με καλώδιο δικτύου (παρέχεται).
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό με την κάμερα και την πρίζα παροχής ρεύματος.

Για να συνδέσετε την κάμερα ασύρματα στο δίκτυό σας θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της απ' τον Η/Υ σας ή απ' την εφαρμογή του Smart Phone. Δείτε παρακάτω.

3

Πρόσβαση από Smart Phone

- Εγκαταστήστε απ' το App Store ή Google Play την εφαρμογή **Foscam Viewer**. Μπορείτε να σκανάρετε το αντίστοιχο QR code για να μεταβείτε απ' ευθείας.



4

Πρόσβαση από Smart Phone

Συσκευή Android

- Ανοίγετε την εφαρμογή και πατάτε το εικονίδιο προσθήκης κάμερας με QR code (εικόνα 2).
Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο με το +, να επιλέξετε P2P UID και να συμπληρώσετε τον αριθμό UID που βρίσκεται στη βάση της κάμερας.

- Εισάγετε το **Username** της κάμερας (αρχικά είναι admin) και το **Password** της κάμερας (αρχικά δεν έχει, οπότε το αφήνετε κενό).

- Προσθέτετε στο πεδίο **Device Name** προαιρετικά κάποιο όνομα για την κάμερα. Πατάτε **OK** και η εφαρμογή σας έχει συνδεθεί πια με την κάμερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: αν δεν γίνει σύνδεση με επιτυχία, κλείνετε και ανοίγετε ξανά την εφαρμογή.

- Κρατήστε πατημένο το όνομα της κάμερας στο μενού **IPC** και επιλέξτε απ' τη λίστα **Settings** για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

5

Πρόσβαση από Smart Phone

Συσκευή iOS

- Ανοίγετε την εφαρμογή και πατάτε το εικονίδιο προσθήκης κάμερας (εικόνα 3). Επιλέγετε **H264**.

- Επιλέξτε το βελάκι στο πεδίο UID και σκανάρετε το QR code στη βάση της κάμερας.
Εναλλακτικά συμπληρώστε τον αριθμό UID που αναγράφεται στη βάση της κάμερας.

- Προσθέτετε στο πεδίο **device name** αν θέλετε κάποιο όνομα για την κάμερα. Εισάγετε το **Username** της κάμερας (αρχικά είναι admin) και το **Password** της κάμερας (αρχικά δεν έχει, οπότε το αφήνετε κενό).

- Πατήστε **OK** ώστε η εφαρμογή σας να συνδεθεί με την κάμερα.

- Σύροντας το δάκτυλό σας στην οθόνη, περιστρέφετε την κάμερα. Για περισσότερες ρυθμίσεις της κάμερας κρατήστε πατημένο το όνομά της.

6

Πρόσβαση από Η/Υ

- Εφόσον έχετε συνδέσει την κάμερα με καλώδιο Ethernet στο ίδιο δίκτυο που είναι συνδεδεμένος και ο Η/Υ σας, εγκαταστήστε το πρόγραμμα **Central Management Software** που υπάρχει στο CD.

- Αφού τρέξετε το πρόγραμμα εισάγετε **User Name** και **Password** (αρχικά είναι admin και admin).

- Επιλέξτε απ' το οριζόντιο μενού το εικονίδιο **Settings**. Πατώντας στη δεξιά στήλη **Search Cameras**, εμφανίζονται οι κάμερες που είναι συνδεδεμένες στο τοπικό σας δίκτυο.

- Αφού επιλέξετε την κάμερα που θέλετε να συνδέσετε, πατάτε στη δεξιά στήλη **Add P2P Camera**.


- Εισάγετε το **Username** της κάμερας (αρχικά είναι admin), το **Password** της κάμερας (αρχικά δεν έχει, οπότε το αφήνετε κενό) και προαιρετικά ένα όνομα για την κάμερα στο πεδίο **Camera**,

7

Πρόσβαση από Η/Υ

- Πατάτε **OK** και έχετε πρόσβαση στην κάμερά σας.

- Επιλέξτε απ' το οριζόντιο μενού το εικονίδιο **Live View** και δείτε εικόνα απ' την κάμερά σας.

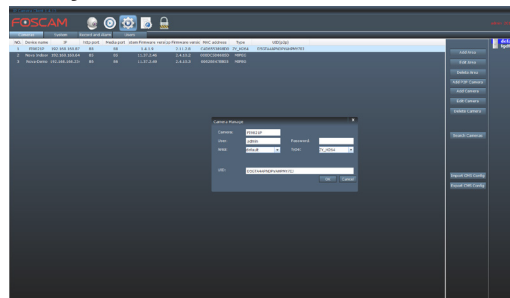

Δείτε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Declaration of Conformity) της συσκευής στην ιστοσελίδα του προϊόντος.

8

Εγγύηση - Service

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

- έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης
- η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστραφεί μηχανικά μέρη
- υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
- η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- έχει τροποποιηθεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή έχει χρησιμοποιηθεί άλλος μετασχηματιστής.

