




Γρήγορος Οδηγός εγκατάστασης


③ Τοποθετήστε το τηλέφωνο σας κοντά στην κάμερα, πατήστε το πλήκτρο «SEND» και περιμένετε μέχρι να ακούσετε «Config success».

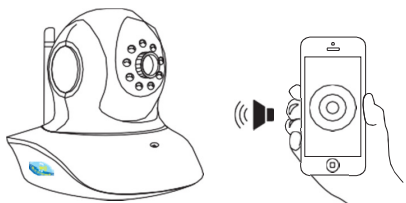

Αναζήτηση κάμερας στο τοπικό δίκτυο LAN


Για κάμερες που δεν υποστηρίζουν την λειτουργία «One key WiFi setup», επιλέξτε «Search camera in the LAN»
Προσοχή: Κάμερα & κινητό να είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό με την κάμερα, το καλώδιο δικτύου με το Router / Switch της, επιβεβαιώστε ότι το κίτρινο λαμπάκι του LAN αναβοσβήνει και πατήστε «Bundle».

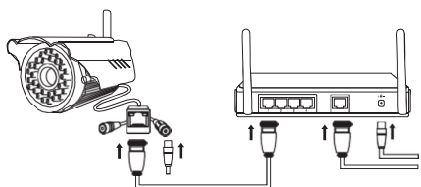


1 Σύνδεση συσκευής

Ελέγξτε αν η κάμερα σας έχει το παρακάτω αυτοκόλλητο «One Key WiFi Configuration».

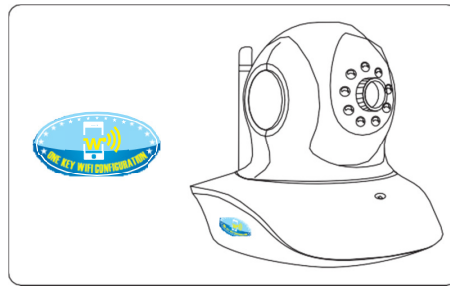


① Έχει αυτοκόλλητο

Συνδέστε την τροφοδοσία με το παρεχόμενο τροφοδοτικό



② Χωρίς αυτοκόλλητο

Συνδέστε την τροφοδοσία & το καλώδιο δικτύου με το Router / Switch



Χειροκίνητη προσθήκη με UID ή QR Code

Η σίγουρη μέθοδος, για όλες τις κάμερες.

Επιλέξτε «Manually Add a camera»

① Συνδέστε το τροφοδοτικό με την κάμερα, το καλώδιο δικτύου με το Router / Switch της, επιβεβαιώστε ότι το κίτρινο λαμπάκι του LAN αναβοσβήνει.

② Ονομάστε την κάμερα με το επιθυμητό όνομα, και
i. Είτε γράψτε στο πεδίο UID, τον αριθμό UID που αναφέρετε πάνω στην κάμερα σας και το Password
ii. Ή σκανάρετε το QR Code που βρίσκεται στο αυτοκόλλητο της κάμερας

③ Εισάγετε το Password (εργοστασιακά το 888888)

④ Πατήστε **Confirm** και έχετε συνδεθεί

5 Περιγραφή Περιβάλλοντος

↔ Κάθετη περιπολία	↕ Οριζόντια περιπολία
📍 Preset	🔍 Πλήρης Θόνη
🔊 Ακοή αδύνατη	🔊 Ενεργ. Ακοής
🔊 Ομιλία αδύνατη	🔊 Ενεργ. ομιλίας
📷 Λήψη στιγμιότυπου – Δείτε τις φωτογραφίες στο History.	
📹 Καταγραφή Video - Δείτε τα Video στο History.	

2 Download εφαρμογής

Για κατεβάσετε την εφαρμογή για το κινητό σας ή το Tablet σας (Android/iOS) κάντε ένα από τα εξής:

- ① Επισκεφτείτε το «www.eye4.so» ή
- ② Αναζητήστε την εφαρμογή **Eye4** (AppStore/ Play Store)
- ③ Αναζητήστε με το κινητό σας το παρακάτω QRCode



3 Register στην εφαρμογή

- ① Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε «**Ordinary account login**» και κατόπιν «**Quick Register**» .
Εισάγετε όνομα λογαριασμού & Password.

Προσοχή: Στο Security Center της εφαρμογής υπάρχει η επιλογή Email Verification. Κάντε το, ώστε σε περίπτωση απώλειας κωδικού, να το λάβετε στο email σας.

6 Device management

Μπείτε στο «Device management» της εφαρμογής, πατήστε πάνω στην κάμερα και κατόπιν μπορείτε να ρυθμίσετε:

- ① **Wifi settings:** Εισάγετε το Password του δικτύου WiFi που βρίσκεται η κάμερα (ίδιο με της συσκευής σας) και πατήστε «**Confirm**». Η κάμερα θα επανενκινήσει, και κατά την επανενκίνηση βγάλτε το καλώδιο δικτύου. Τώρα η κάμερα έχει συνδεθεί ασύρματα μέσω WiFi.
- ② **SD Card Settings:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την εγγραφή στην κάρτα μνήμης και να δείτε τον διαθέσιμο χώρο στην κάρτα. (κάντε format την κάρτα πριν την χρήση)
- ③ **Αναβάθμιση Firmware:** Πατήστε στο **Firmware** αν θέλετε να ελέγξετε την έκδοση του Firmware της συσκευής σας ή να το αναβαθμίσετε στην τελευταία έκδοσή του.

7 Πρόσβαση από Η/Υ (Windows)

① Πηγαίνετε <http://www.eye4.so>, επιλέγετε **Download** και κατόπιν «**Eye4 for Windows**». Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα

② Τρέξτε το πρόγραμμα και αν έχετε ήδη λογαριασμό Eye4 (από το κινητό σας), εισάγετε τα στοιχεία σας. Διαφορετικά δημιουργήστε έναν επιλέγοντας **Register**.

③ Επιλέξτε προσθήκη κάμερας (Add Camera).

④ Αν έχετε συνδέσει την κάμερα στο ίδιο τοπικό δίκτυο μπορείτε να την επιλέξετε πατώντας το **Find**. Διαφορετικά στο πλαίσιο UID συμπληρώστε τον κωδικό UID που αναγράφεται στην ετικέτα της κάμερας.

⑤ Συμπληρώστε το Password της κάμερας (αρχικό 888888), αν θέλετε κάποιο όνομα για την κάμερα (Name) και πατήστε OK.

4 Προσθήκη κάμερας

Στο «Device management» της εφαρμογής, πατήστε το «+» και επιλέξτε «IP Camera».



Γρήγορη εγκατάσταση

Μόνο για κάμερες που υποστηρίζουν το «One key WiFi setup»

- ① Ελέγξτε αν η κάμερα σας έχει το αυτοκόλλητο «One Key WiFi Configuration».



- ② Συνδέστε την κάμερα στην τροφοδοσία και αναμένετε μέχρι να ακούσετε από το μεγάφωνο: «**One key WiFi configuration is waiting**».



8 Εγγύηση Συσκευής

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών, από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς.

Για την εξάσκηση της εγγύησης, είναι απαραίτητο η προσκόμιση
i. Του προϊόντος με όλα τα περιφερειακά του
ii. Ενός αντιγράφου του παραστατικού (απόδειξης ή τιμολογίου) αγοράς του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

- Δεν έχει γίνει χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης
- Υπάρχουν φυσικές φθορές από πτώση ή κρούση, όπως καταστραμμένα μηχανικά μέρη
- Υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
- Η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Έχει τροποποιηθεί το καλώδιο συσκευασίας ή έχει γίνει χρήση τροφοδοτικού άλλου από αυτό της συσκευασίας.
- Υπήρξε βλάβη λόγω υπέρτασης του δικτύου της ΔΕΗ ή κεραυνού

9 Επικοινωνία

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης ή βλαβών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά: 22610-26435
Email: info@emimikos.gr
Fax: 22610-24817

ΟΔΗΓΙΑ 99/5/EE

«Με την παρούσα ο κατασκευαστής «Shenzhen VStarcam Technology Co., Ltd.» δηλώνει ότι η ασύρματη IP κάμερα (VStarcam) συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ». Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη Δ/ση: www.emimikos.gr/Vstarcam/Cam_DoC.pdf